Vorbehandlung

Oberflächenvorbereitung wird als erster Schritt vor der Pulverbeschichtung oder Nass verwendet. Das Ziel ist, die Haftung der Farbe zu verbessern. Zweifellos muss jedes Detail vor dem Lackieren entfettet werden. Ätzen und andere der Entfettung Ziel, die Haltbarkeit der Beschichtung zu verbessern. Die aufgebrachte Beschichtung widersteht in einer Salzsprühkammer durchgeführt .

Die Auswahl der geeigneten Ausrüstung, einschließlich Prozess sollte auf Qualitätsanforderungen Empfänger der Ware (die Länge der Garantie auf die Beschichtung) basieren.

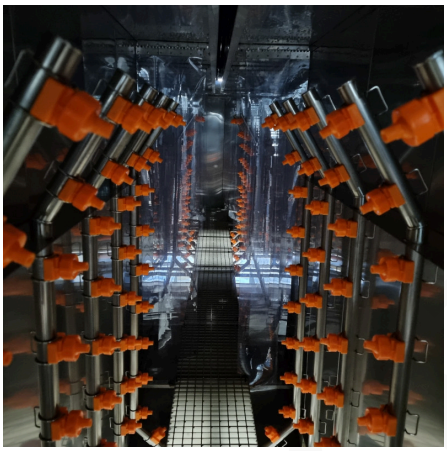

Befahrbare Tunnelwaschanlagen

Migrationsminimierung
Hohe Reinigungseffizienz

Automatische Reinigungsanlage

Automatisches Waschen, hohe Kapazität

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Hochdruckreinigungsanlagen

Schnell und effektiv für Hand-Pulverbeschichtung

Wannenreinigungssysteme

Die effektivste Lösung für Kleinteile

Ultraschallreiniger

Präzision, sogar bei kleinen Details

Strippbadsystem

Automatisches Arbeiten

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl