





Cabinas automáticas

Automatizaci3n

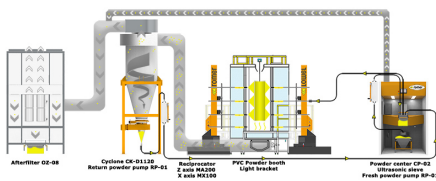

Automatizaci3n


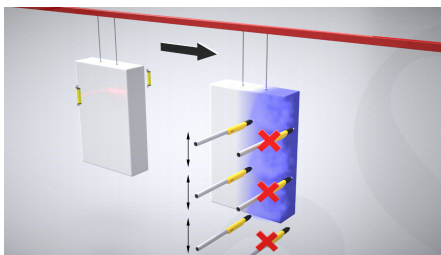


Uso de una fotoc3lula

El uso de una fotoc3lula en el espacio de detalle le permite medir su longitud y, por lo tanto, le da la opci3n de encender las pistolas cuando el detalle aparece dentro de su alcance y apagar las pistolas inmediatamente despu3s de pintar el detalle. Fotoc3lula incluida como equipamiento de serie.

Identificaci3n de datos mediante etiquetas especiales.

Sobre la eslinga de detalle se colocan placas con orificios de identificaci3n. Sobre bas3ndose en ellos, el controlador PLC junto con la fotoc3lula reconoce el detalle pintado, enciende y apaga las pistolas en el momento adecuado, ahorrando as3 energ3a y pintura en polvo.

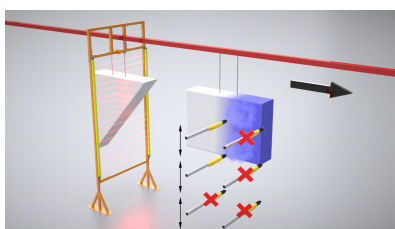
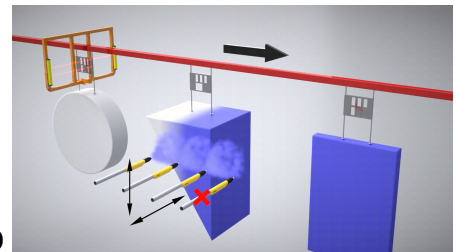


Detecci3n de forma de detalle vertical.

El uso de puertas de luz con detectores horizontales permite al controlador PLC analizar la forma del detalle verticalmente. El controlador PLC cuenta el tiempo en el que el detalle debe aparecer en el espacio de la pistola; gracias a esto, es posible encender o apagar las pistolas de forma selectiva.

El uso de cancelas luminosas con múltiples sensores en sentido horizontal y vertical.

Esta solución permite medir con precisión las dimensiones detalladas, gracias a lo cual también es posible controlar los manipuladores.

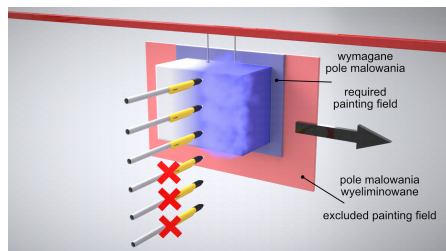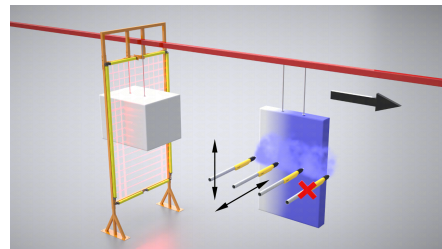

Beneficios de cancelas y fotocélulas

Los beneficios del uso de fotocélulas o barreras luminosas son principalmente el ahorro de polvo y energía.

Eliminación de pintar la zona en la que no hay detalle.
Control preciso de armas al utilizar puertas luminosas.

Fotos



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

