


Palniki olejowe

Gwarancja najkorzystniejszej ceny

Model	Moc	Zasilanie	Moc silnika	wymiary opakowania	waga
	kW		kW	mm	kg
OB-12	60 - 130	230V 50Hz	0,13	420 x 315 x H 313	10,5
OB-15	83 - 166	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-20	118.6 - 261	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-30	190 - 310	230V 50Hz	0,25	525 x 375 x H 365	12,5

12 miesięcy gwarancji

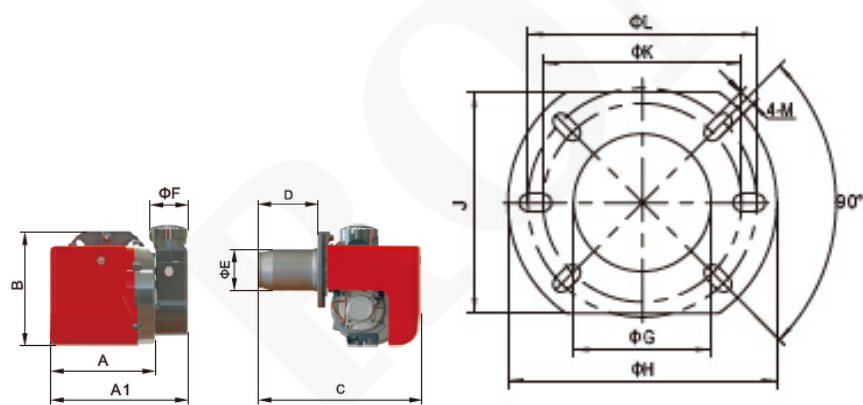

Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	Φmm	M
OB-12	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-15	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-20	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-30	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8

Kjennetegn

1. Drevet av lett fyringsolje
2. Ett-trinns brenner (på/av)
3. Høytrykksdrivstoffforstøvning med dyse.
4. Mulighet for å oppnå optimale forbrenningsforhold takket være luftregulering og hodet
5. Det er ikke nødvendig å fjerne hele flensen for vedlikehold, brenneren kan enkelt demonteres.
6. Manuell flytjustering
7. En flens og en isolasjonspute for tilkobling til veksleren
8. Luftinntak manuelt justerbart med en deflektor
9. Justerbart rør inkluderer munnstykke i rustfritt stål og ståldeflektor
10. Enfasemotor som driver pumpen og viften
11. Flammedetektor - fotoresist
12. Kapslingsgrad IP 40
13. Stille luftinntak
14. Plasthus

[Oljebrenner - OB-12 \(60-130kW 1 trinn\)](#)

Kod: 886

listepriis

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

Produktet er lagt i handlekurven!

[Fortsette å handle](#) [Gå til vognen](#)