


Palniki olejowe

Gwarancja najkorzystniejszej ceny

Model	Moc	Zasilanie	Moc silnika	wymiary opakowania	waga
	kW		kW	mm	kg
OB-12	60 - 130	230V 50Hz	0,13	420 x 315 x H 313	10,5
OB-15	83 - 166	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-20	118.6 - 261	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-30	190 - 310	230V 50Hz	0,25	525 x 375 x H 365	12,5

12 miesięcy gwarancji

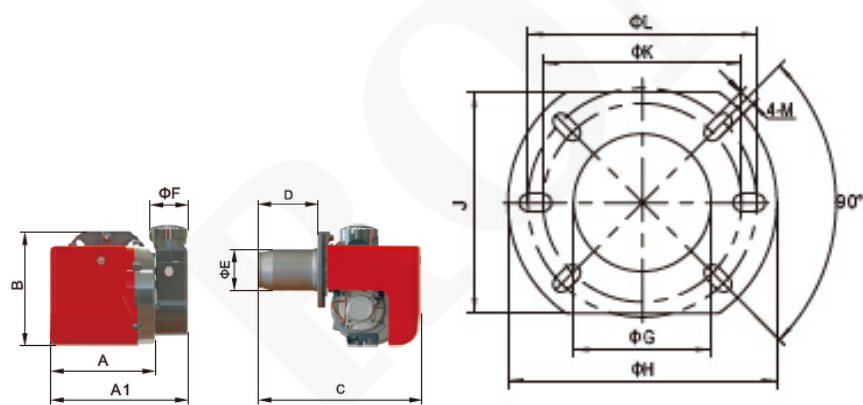

Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	Φmm	M
OB-12	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-15	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-20	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-30	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8

Cechy

1. Zasilany lekkim olejem opałowym
2. Palnik jednostopniowy (włączony / wyłączony)
3. Wysokociśnieniowa atomizacja paliwa za pomocą dyszy.
4. Możliwość uzyskania optymalnych warunków spalania dzięki regulacji powietrza oraz głowicy
5. Do konserwacji nie trzeba usuwać całego kołnierza, palnik może być łatwo zdemonstowany.
6. Ręczna regulacja przepływu
7. Jedna flansa, i jedna podkładka izolacyjna do połączenia z wymiennikiem
8. Wlot powietrza regulowany manualnie deflektorem
9. Regulowana rura zawiera nierdzewną dyszę oraz stalowy deflektor
10. Jednofazowy silnik zasilający pompę oraz nadmuchi
11. Detektor płomienia - fotorezystancyjny
12. Stopień ochrony IP 40
13. Wyciszony wlot powietrza
14. Plastikowa obudowa

[Palnik olejowy - OB-12 \(60-130kW 1 stopień\)](#)

Kod: 886

Cena katalogowa

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

Produkt został dodany do koszyka!

[Kontynuuj zakupy](#) [Przejdź do koszyka](#)