




Overflate forberedelser

Overflatebehandling brukes som det første trinnet før pulver- eller våtmaling. Målet er å forbedre malingens vedheft. Utvilsomt må hver detalj avfettes før maling. T-Rawi T-Rawi og andre avfettingsprosesser er designet for å forbedre beleggets holdbarhet. Styrken på det påførte belegget testes i et saltspraykammer.

Valget av passende innretninger, inkludert den teknologiske prosessen, bør gjøres basert på kvalitetskravene til mottakeren av varene (lengden på garantien for belegget).

[*Finn ut mer om utvalget av passende enheter på denne adressen LINK Les mer...*](#)

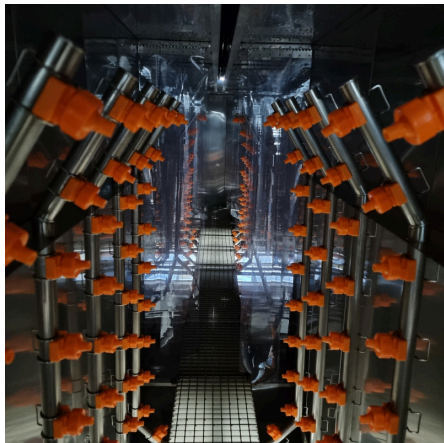

[Myjnie przejezdne tunelowe](#)

Minimalizacja migracji
Wysoka wydajność mycia



[Automatisk bilvask med tørking](#)

Automatisk vasking, høy kapasitet



[Høytryksspylere](#)

Raskt og effektivt for manuelle malingsbutikker



[Nedsenkingsbad](#)

Mest effektiv for små detaljer, for profesjonelle løsninger



[Ultralyd rengjøringsmidler](#)

Vask av små detaljer med høy presisjon



[System wannowy do strippingu](#)

Automatyczna praca